





**UNOCOB+**

220-240V 50/60 Hz 450mA LED 4W IP44\*

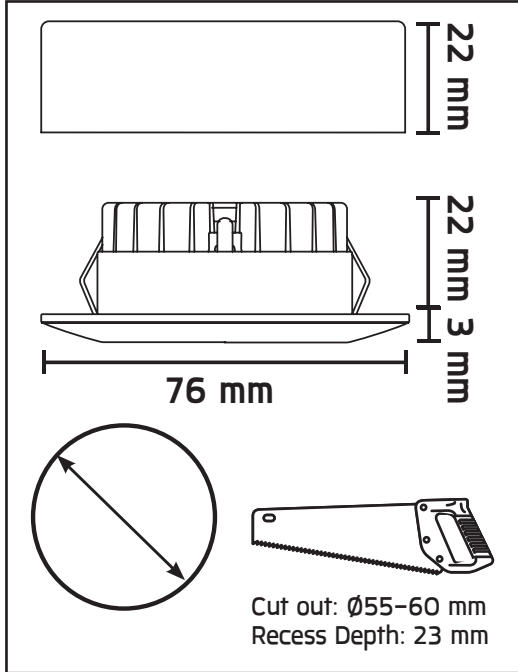


EN: **NB!** right +/- must be used.  
 NO: **OBS!** riktig +/- må brukes.  
 SE: **OBS!** rätt +/- måste användas.

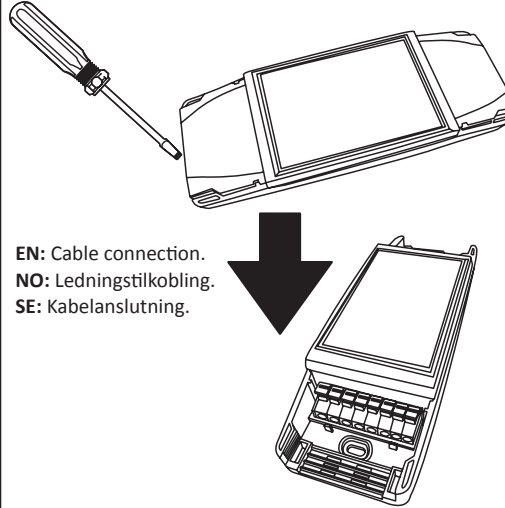


EN: Cable connection.  
 NO: Ledningstilkobling.  
 SE: Kabelanslutning.


EN: CORRESPONDING PRODUCT.  
 NO: TILHØRENDE PRODUKT.  
 SE: TILLHÖRANDE PRODUKT.



NO EL. NR:	SE E. NR:	DIMMER:
14 059 01	13 602 79	KDT-500E 1 POLE
14 059 02	13 602 80	KDT-500E 2 POLE
14 059 03	13 602 40	UNIVERSAL KDT-500IE
14 059 08	13 602 81	DUO 2X100W
14 059 61	13 602 82	IMPULS/PUSH 200W
14 059 70	13 602 83	WIDIM WALL 250W
BRAND:		UNILAMP/LUZENSE

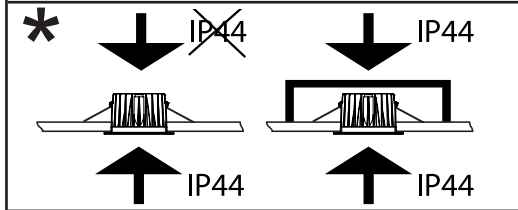


\* EN: IP44 from the luminaire underside.  
 NO: IP44 fra armaturens underside.  
 SE: IP44 från armaturens undersida.

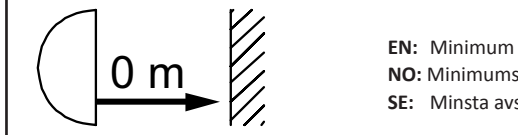


EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction.  
 NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.  
 SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning.

NO EL. NR:	SE E. NR:	DRIVER:
66 146 02	79 812 91	DIMMABLE LED DRIVER 4X4W 450MA
BRAND:		UNILAMP/LUZENSE

EN: SURFACE MOUNTING  
 NO: UTENPÅLIGGENDE MONTERING  
 SE: UTENPÅLIGGANDE MONTERING

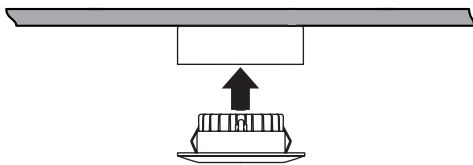


EN: FLUSH MOUNTING  
 NO: INNFELT MONTERING  
 SE: INFÄLLD MONTERING

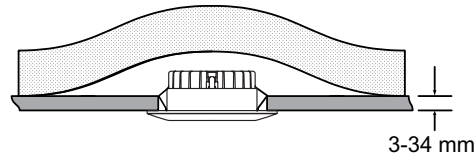


EN: May be covered by insulation sheet.  
 NO: Kan overdekkes av isolasjonsmatter.  
 SE: Kan övertäckas av isolationsmattor.


EN: WIRING USING 2  
 NO: KOBLING VED BRUK AV 2  
 SE: KOPPLINGS MED ANVÄNDNING AV 2



EN: WIRING USING 3  
 NO: KOBLING VED BRUK AV 3  
 SE: KOPPLINGS MED ANVÄNDNING AV 3

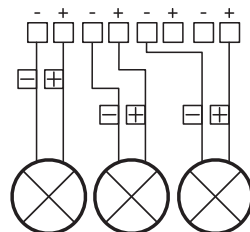

EN: WIRING USING 4  
 NO: KOBLING VED BRUK AV 4  
 SE: KOPPLINGS MED ANVÄNDNING AV 4



EN: **NB!** This driver must be used with 2, 3 or 4 downlights  
 NO: **OBS!** Denne driveren må brukes med 2, 3 eller 4 downlights  
 SE: **OBS!** Denna drivaren måste användas med 2, 3 eller 4 downlights